

Ghid rapid de utilizare subwoofer în incinta- Model 44VL7S122

Vă mulțumim pentru alegerea produselor marca Kicker. Subwooferele din gama Solo-Baric continua seria de subwoofere premiate de la Kicker oferind un nivel de performanță a basului nemaîntâlnit până acum, grație incintelor reglate fin de oameni și ajustate cu precizie cu ajutorul computerului.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Funcționarea continuă, prelungită a amplificatorului, difuzorului sau subwooferului supralimentat, distorsionat sau la capacitate redusă poate determina supraîncălzirea sistemului dumneavoastră audio, ceea ce poate conduce la izbucnirea unui incendiu și deteriorarea unor componente ale sistemului sau chiar ale mașinii. Amplificatoarele necesită ventilație deschisă de până la 10 cm. Subwooferele trebuie montate cu o distanță de cel puțin 1 inch (2,5 cm) între partea frontală a difuzorului și orice suprafață.

Verificați impedanța

Subwoofer-ul Solo-Baric L7 are o impedanță de 2 Ohm. Asigură-te că amplificatorul tău suportă la ieșire o impedanță de 2 Ohm.


Conectați cablul difuzorului subwooferului la terminale folosind conectorul roșu ca pozitiv și conectorul negru ca negativ. Conectați celălalt capăt al cablului la amplificator așa cum este specificat în manualul de utilizare al acestuia.

Verificare sunet: Calitate slabă a bas-ului?

Verificați fazarea sistemul inversând

pozitivul și negativul conexiunii la subwoofer. Dacă basul se îmbunătățește, atunci subwoofer-ul a fost defazat față de restul sistemului audio.


Notă: Utilizarea unui filtru subsonic va crește semnificativ puterea sistemului. Specificația de putere din această diagramă este calculată ținând cont de utilizarea unui filtru subsonic de 25Hz, 24dB / octave.

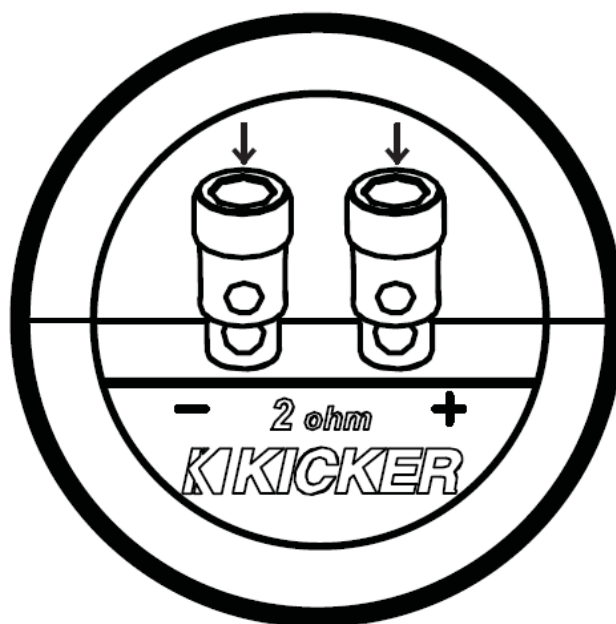

Specificatii tehnice

Diametru	30 cm/ 12"
Impedanță	2 ohms
Putere de ieșire maximă (W)	1500 W
Putere de ieșire nominală	750 W

Sensibilitate	86,9 dB 1w/1m
Adâncime	37,4 - 45,5 cm
Înălțime	40,6 cm
Lungime	47,6 cm

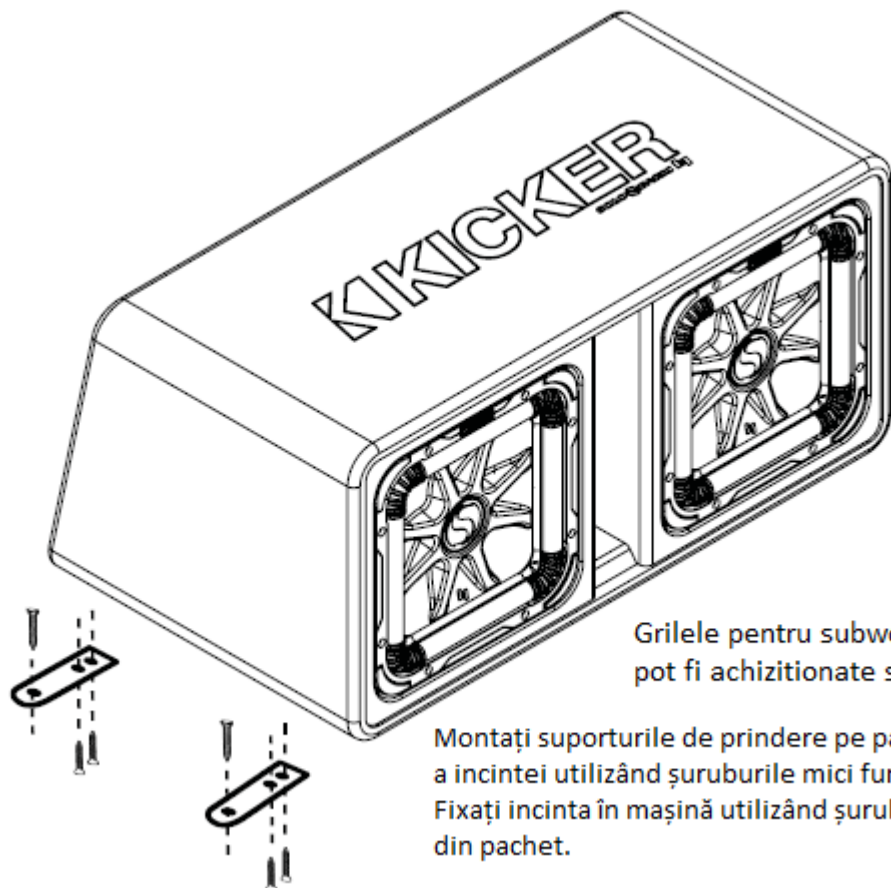

Grilele pentru subwoofer
pot fi achizitionate separat.

Montați suporturile de prindere pe partea de jos
a incintei utilizând șuruburile mici furnizate.
Fixați incinta în mașină utilizând șuruburile mari
din pachet.

AVERTISMENT IMPORTANT DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita o posibilă vătămare sau chiar moartea survenită ca urmare a mișcării incintei în timpul opririlor bruște sau în cazul unui accident, incinta trebuie să fie instalată corespunzător și fixată în siguranță pe vehiculul dumneavoastră. Sunteți singurul responsabil pentru fixarea sigură a incintei în vehiculul.