

DEWALT®



SET STATII WALKIE-TALKIE HEAVY DUTY

DXPMR800

Raza de actiune de pana la 15.000 m² / 15 etaje

Ofera o gama extinsa de semnale cu 1936* combinatii de canale

* In varianta cu 16 canale

16* canale presetate

Canalele sunt presetate cu coduri de confidentialitate pentru a reduce la minimum interferentele nedorite din partea celorlalti

* Numai canalele de la 1 la 8 sunt disponibile in mod implicit. Canalele 9-16 trebuie sa fie activate de utilizator inainte ca acestea sa poata fi selectate.

Standard IP67 rezistenta la praf si apa

Protectie completa impotriva prafului si rezistenta la imersie in apa timp de 30 de minute la o adancime de 1 metru

Rezistenta la soc

Poate rezista la o cadere de la 2 metri

Sistem de prindere rotitor

Permite rotirea laterala in mai multe pozitii

Functia VOX

Transmisie activata prin voce care elibereaza mainile pentru alte actiuni.

Include un set de casti cu microfon

Casca compacta cu buton Push to Talk (PTT)



GUARANTEED TOUGH®



DXPMR800

FUNCTII

BENEFICII

15.000 m ² / 15 etaje	Pana la 15.000 m ² / 15 etaje raza de actiune. Raza de actiune variata in functie de teren si conditii
UHF/FM	Receptie/emisie clara pe distante mari
16 canale presetate	16 canale au fost presetate cu coduri de confidentialitate pentru a minimiza interferentele nedorite din partea celorlalti
1936 coduri de confidentialitate	38 de coduri CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) si 83 de coduri DCS (Digital Coded Squelch) ofera un total de 121 de coduri de confidentialitate. 1936 combinatii sunt posibile atunci cand cele 16 canale sunt combinate cu cele 121 de coduri de confidentialitate
VOX (Transmisie activata vocal)	Vocea utilizatorului este detectata si statia transmite fara a fi nevoie sa apasati vreun buton, eliberand mainile utilizatorului pentru alte activitati. Cele 5 niveluri de sensibilitate permit utilizatorului sa selecteze in ce moment statia radio va detecta vocea
Ton de confirmare receptie	Tonul de confirmare indica finalizarea transmisiei utilizatorului si ii semnaleaza celuilalt ca este liber sa vorbeasca
Blocare taste	Cand functia este activata, asigura securitatea tastaturii, eliminand modificarile accidentale de canal
Economizor de energie	Un circuit unic prelungeste durata de viata a bateriilor. Daca nu exista transmisii in decurs de 10 secunde, unitatea va trece automat la modul de economisire a bateriei
Auto Squelch	Opreste automat transmisiile slabe sau zgomotul nedorit din cauza constrangerilor de teren sau de autonomie
Ecran LCD	Informatiile afisate pe ecran sunt usor de vizualizat
Difuzor / microfon / mufa	Permite utilizarea incarcatorului de perete sau a difuzoarelor / microfoanelor pentru casti pentru functionarea in modul „maini libere”
Suport de prindere rotitor	Ofera siguranta statiei in timpul deplasarii
Fara taxe de licenta sau abonament	Frecvente de banda de inalta calitate fara taxe suplimentare
Buton de control volum	Permite utilizatorului sa regleze orice nivel de volum cu usurinta si promptitudine
Dock de incarcare	Mecanism de incarcare reversibil conceput pentru o incarcare convenabila
Standard IP67 praf & apa	Protectie completa impotriva prafului si apei, rezista la imersiunea in apa timp de 30 de minute la 1 metru adancime
Rezistente la soc	Poate rezista la o cadere de la 2 m
Alerta vibranta	Permite trimiterea de notificari prin vibratie pentru apeluri primite
Design antiderapant	Pentru o manipulare mai sigura, ajuta la prevenirea alunecarii statiei din mana
Folosire indelungata	Poate fi folosita continuu pana la 16 ore (90% in asteptare / 5% vorbire / 5% ascultare)

Dimensiuni 158 mm x 60.2 mm x 54.6 mm

Greutate 300 g - fara baterii

Cod DXPMR800

EAN 0856062006845

Putere 500 mW


Dimensiuni ambalaj produs 315 mm x 216 mm x 64 mm

Greutate ambalaj + produs 890 g

Baterii 1 acumulator Lithium Polymer de 1000 mAh

16 Canale cu cod de confidentialitate implicit

Canal	Frecv.(MHz)	Cod confidentialitate	
		Tip	Numar
1	446.00625	DCS	1
2	446.01875	DCS	11
3	446.03125	DCS	22
4	446.04375	DCS	33
5	446.05625	DCS	44
6	446.06875	DCS	55
7	446.08125	DCS	66
8	446.09375	DCS	77
9	446.10625	DCS	1
10	446.11875	DCS	11
11	446.13125	DCS	22
12	446.14375	DCS	33
13	446.15625	DCS	44
14	446.16875	DCS	55
15	446.18125	DCS	66
16	446.19375	DCS	77

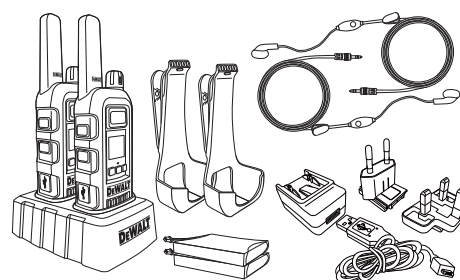

GUARANTEED TOUGH.®